



**MidMade LUX
Decken- und Wandluken**

Einbaurahmen:

Rahmendimension 22 x 74 mm.
Weißlaminierte Holzspanplatte mit
futterbildendem Kunststoffprofil.

Lukendeckel:

Rahmen aus übergefalztem
Kunststoffprofil mit weißlackierten
Hartfaserplatten, 3,2 bzw. 4,7 mm,
auf beiden Seiten. 50 mm Styropor-
Isolierung zwischen den Hartfaserplatten
K-Wert: 0,78 W/m² °C.

Oberflächenbehandlung:


Kunststoff, weiß endbehandelt.

Zugluftdichtung:

Die Luke wird durch ein Kunststoffprofil Q-LON sicher abgedichtet.

Sonstiges:

Drehverschluß 2-fach.

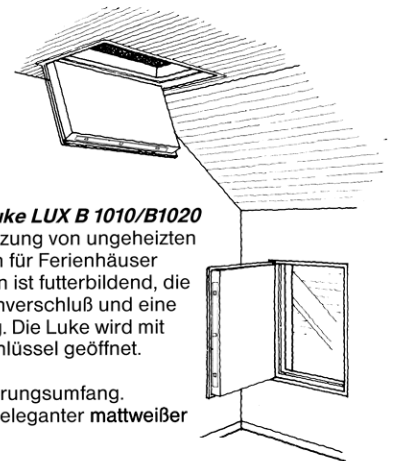

Decken- und Wandluke LUX B 1010/B1020

- die perfekte Abgrenzung von ungeheizten
Räumlichkeiten. Auch für Ferienhäuser
geeignet. Der Rahmen ist futterbildend, die
Luke hat einen Spannverschluß und eine
umlaufende Dichtung. Die Luke wird mit
einem separaten Schlüssel geöffnet.

Montagefertiger Lieferumfang.
Luke und Rahmen in eleganter **mattweißer
Endbehandlung**.

Auf Grund der eleganten Formgebung sind sie nach der
Montage absolut **unauffällig**.

Sie werden **komplett** und **endbehandelt** geliefert.
Sie sind unschlagbar einfach einzubauen. Der futterbildende
Rahmen verfügt bereits über vorgebohrte Montagelöcher.
Unsere isolierten Luken haben eine neuartige Konstruktion,
die Kältebrücken eliminiert und **maximale Isolierung**
und **Dichtung** gibt.

**Landhausluke – rustikal
Wandluken**

Einbaurahmen:

Fichte, Scharnierseite 32 x 70 mm
übrige Seiten 24 x 70 mm.

Lukendeckel:

Der Kern besteht aus einem Holz-
rahmen, 30 x 45 mm, mit Hartfaser-
platten 3,2 mm auf beiden Seiten
und 30 mm Styropor-Isolierung
dazwischen. K-Wert: 1,00 W/m² °C.

Zugluftdichtung:

Die Luke wird durch eine EPDM-Gummidichtung sicher abgeair-
tet.

Sonstiges:

Zueinander stehende Scharniere machen es möglich, die Luke
rechts oder links einzuhängen. Scharniere und Schloss befinden
sich auf der Breitseite.



Maße

Rahmenaußenmaß	in mm
LUX B 1010 Wandluke	570 x 800
LUX B 1020 Wandluke	570 x 1100
Landhaus-Wandluke	540 x 790
Landhaus-Wandluke	580 x 1100

Zubehör



Schlüssel

Öffnungsschlüssel für alle Treppentypen
und Wandluken.